



こんなのが欲しかった！



BLACK

# SIGEN-L2

災害用ハイブリッド ソーラー外灯



WHITE

- ① 通常モード  
常時半灯 (450lm) 人感センサー感知時  
全灯 (900lm)
- ② 防犯モード  
常時消灯 人感センサー感知時  
全灯 (900lm)
- ③ エコモード  
常時半灯 (450lm)
- ④ 緊急モード  
常時全灯 (900lm)  
約30分間明るい光を常に放ち続けます

## ■ 製品仕様

| 仕様     |            | SIGEN-L2t                       |
|--------|------------|---------------------------------|
| パネル    | 出力         | 5V/3.2W                         |
| LED 照明 | 出力・明るさ     | 6.8W/900lm                      |
|        | LED 規格     | SMD2835 29-30lm                 |
|        | LED 端子数    | 48 個                            |
|        | 期待寿命       | 約 50000 時間 (1 日 10 時間点灯で約 14 年) |
| バッテリー  | バッテリータイプ   | リチウムイオン電池                       |
|        | 蓄電容量       | 3.2V/4500mAh                    |
|        | 最高電圧       | 3.65V                           |
|        | 最低電圧       | 2.65V                           |
|        | 満充電時間      | 平均 6 時間以上 / 日                   |
|        | 寿命時間       | 約 2 ~ 3 年                       |
| システム   | センサー感知角度   | 120°                            |
|        | センサー感知距離   | 5~10m                           |
|        | 点灯時間       | 日没から                            |
|        | 点灯モード (推奨) | 常時半灯、人感センサー感知時全灯 (15 秒間)        |
| 寸法     | 照明部サイズ     | 長 270 × 幅 98 × 厚 46mm           |
|        | 照明部材質・重量   | ABS 樹脂 / 重量 : 560g              |

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。



### リモコン操作方法

ONボタン：3秒長押しでON

①通常モード

②防犯モード

③エコモード

④緊急モード

OFFボタン：消灯



### 本体ボタン操作方法

3秒長押し電源ON

電源ONの時点ではモード①、その後、1回ずつボタンを押す度に②～④へとモードが切り替わっていきます。

### 人感センサー搭載

センサー検知角度120°


センサー検知距離5~8m



電源ボタン&  
点灯モード切替  
4つの点灯モードを  
選択できます。



人感センサー検知角度 120°  
人感センサー検知距離 5~8m

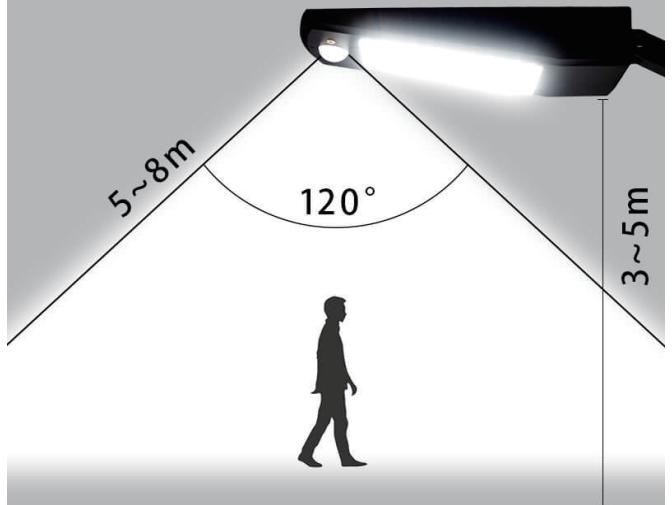

株式会社シゲンソーラー

東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F

TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757

E-mail: support@sigensolar.co.jp

オフィシャル HP



sigensolar.co.jp