

野立看板用

ソーラー LED 照明



電気工事不要!
こんなのが欲しかった!

製品概要

- ▶ 広告看板、コインパーキング料金表等の野立看板に取り付けが可能です
- ▶ 日中に蓄電をし、日没から日出まで自動点灯
- ▶ 電気工事や接地工事は一切不要




■製品仕様

仕様	型式	nodateKL60	nodateKL120
LED照明	明るさ	1000 LM (最大)	2000 LM (最大)
	消費電力	7.5W (最大)	15W (最大)
	LED照明寿命	約50,000時間 (1日10時間点灯で約14年)	約50,000時間 (1日10時間点灯で約14年)
	照明部材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金
ソーラーパネル	定格出力	9W	18W
	タイプ	単結晶シリコン	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様 (強化ガラス)	完全防水仕様 (強化ガラス)
	期待寿命	20年	20年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン	リチウムイオン
	蓄電容量	約65Wh(3.7V/17.6Ah)	約130Wh(3.7V/35.2Ah)
	期待寿命	約3年	約3年
システム	点灯時間	日没から5時間100% (7.5W) で点灯 その後日の出まで25% (1.8W) で点灯	日没から5時間100% (15W) で点灯 その後日の出まで25% (3.75W) で点灯
	無日照点灯目安	約2日 (バッテリー満充電時)	約2日 (バッテリー満充電時)
本体 (照明・バッテリーコンボ一体型)	寸法	600×115×67mm	1200×115×67mm
	重量	2.1kg	4.2kg
	防塵・防水	IP65	IP65
設置環境	日照時間	平均6-8時間以上/日	平均6-8時間以上/日
保証期間		1年	1年

※日照環境によるバッテリーの充電不足が原因で、点灯時間が短くなる、照度が暗くなる場合がございます。
ソーラーパネル面は必ず建物や木々の影にならないような場所に設置し、**充分太陽が当たる南向き**に取り付けて下さい。

nodateKL60

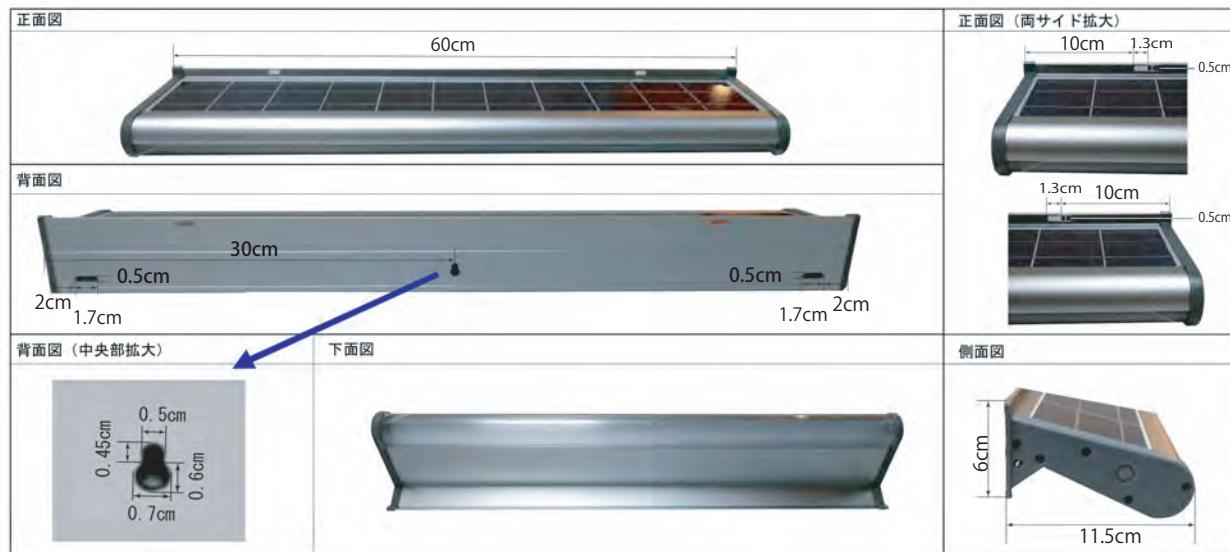

nodateKL120

