


# MACHITO-SHINE-HP




## 灯具寸法



## 平均光束角

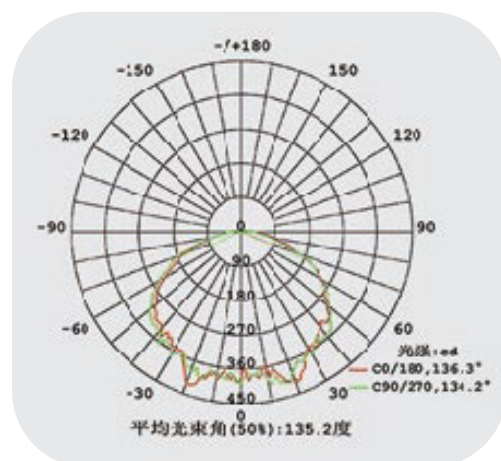

白色  
(1735lm/6500K)

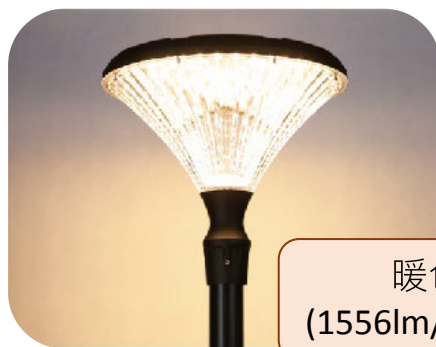

暖色  
(1556lm/3000K)

Come from nature, Light up the future.  
～自然の力で未来を明るく～



株式会社シゲンソーラー  
東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F  
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757  
E-mail: support@sigensolar.co.jp

オフィシャルHP



sigensolar.co.jp

■製品仕様

| 仕 様         |          | MACHITO-SHINE-HP                             |
|-------------|----------|----------------------------------------------|
| LED照明       | 明るさ（最大）  | 1556LM(暖色)、1735LM(白色)                        |
|             | 消費電力（最大） | 12W                                          |
|             | 色温度      | 3000K(暖色) 、 6500K（白色）                        |
|             | LED照明寿命  | 約50000時間（1日10時間点灯で約14年）                      |
|             | 照明部材質    | アルミニウム合金                                     |
| ソーラー<br>パネル | 定格出力     | 25W                                          |
|             | タイプ      | 単結晶シリコン                                      |
|             | 表面仕様     | 完全防水仕様（強化ガラス）                                |
|             | 期待寿命     | 25年                                          |
| バッテリー       | タイプ      | リチウムイオン                                      |
|             | 蓄電容量     | 96Wh                                         |
|             | 期待寿命     | 約7～8年（2000サイクル）                              |
| システム        | 点灯モード    | 日没から1時間100%点灯→3時間70%点灯<br>→3時間50%点灯→5時間20%点灯 |
|             | 無日照点灯目安  | 2～3日                                         |
| 本体<br>（照明部） | 寸法       | 530mm×80mm×H490mm                            |
|             | 重 量      | 6.85kg                                       |
|             | 防塵・防雨    | IP65                                         |
| ポール         | 材 質      | STK400                                       |
|             | 寸 法      | 径76.3 4000mm t3.2                            |
| 設置環境        | 環境温度     | -25℃～+50℃                                    |
|             | 日照時間     | 平均 7 時間以上/日                                  |
| 保証期間        |          | 1年                                           |

※日照環境によるバッテリーの充電不足が原因で、点灯時間が短くなる、照度が暗くなる場合がございます。  
ソーラーパネル面は必ず建物や木々の影にならないような場所に設置し、**充分太陽が当たる南向き**に取り付けて下さい。

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。  
※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。  
※各期待寿命、及び無日点灯目安（雨天・曇天時の点灯日数）はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。予めご了承ください。

