


MACHITO-SS-HP



■製品概要

- ・ 360°オールインワン照明
- ・ 人感センサー搭載、最大3000lm
- ・ 温度管理システム搭載により、バッテリーを保護し、
-20℃～+60℃までの温度に対応
- ・ 最先端技術により悪天候でも長時間点灯を実現



インジケータ

主電源

■主電源（モード切替ボタン）

初回起動時は本体の電源ボタン（主電源）を長押しでONになります。

本体起動後はボタンを押すと点灯モードの切り替えを行うことができます。

（赤→緑→橙）

■インジケータ

点灯モードとバッテリー残量を表示します。
モード設定から**5秒後にバッテリー残量の色表示**に切り替わります。


●点灯モード

- ：日没から日の出まで常時15%、人感センサー感知時100%で点灯
- ：日没から5時間30%→その後日の出まで15%、人感センサー感知時100%で点灯
- ：日没から日の出まで常時35%で点灯

●バッテリー残量

- ：70%以上、●：30%～70%、●：30%未満

照度曲線

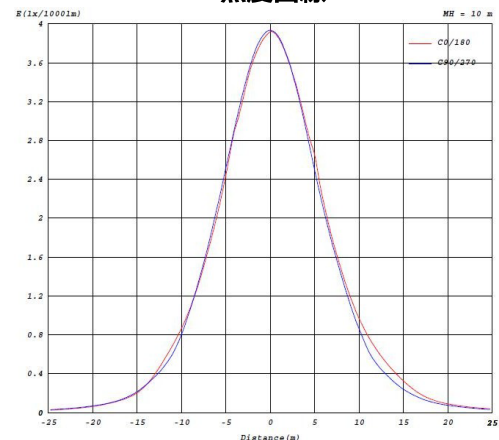

Come from nature, Light up the future.
～自然の力で未来を明るく～



株式会社シゲンソーラー
東京都多摩市連光寺6-18-1 シンゲンビル3F
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757
E-mail: support@sigensolar.co.jp

オフィシャルHP



sigensolar.co.jp

■製品仕様

仕 様		MACHITO-SS-HP
LED照明	明るさ	3000LM（最大）
	消費電力	16W（最大）
	色温度	4000K, Ra 80+（暖色系）
	LED照明寿命	約50000時間（1日10時間点灯で約14年）
	照明部材質	アルミニウム合金
ソーラー パネル	定格出力	16.2V/18.75W
	タイプ	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様（強化ガラス）
	期待寿命	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	蓄電容量	115.44Wh
	期待寿命	約5～6年（1500サイクル）
システム	点灯モード	赤：日没から日の出まで常時15%、人感センサー感知時100%で点灯 緑：日没から5時間30%→その後日の出まで 15%、人感センサー感知時100%で点灯 オレンジ：日没から日の出まで常時35%で点灯
	人感センサー	>5m, 120°
	無日照点灯目安	約7日（バッテリー満充電時）
本体 （照明部）	寸法	430×500mm
	重 量	4.7kg
	防塵・防雨	IP65
ポール	材 質	STK400（艶消黒塗装）
	寸 法	径76.3 4000mm t3.2（差込部径60.5）
設置環境	環境温度	-20℃～+60℃
	日照時間	平均 7 時間以上/日
保証期間		1年

※日照環境によるバッテリーの充電不足が原因で、点灯時間が短くなる、照度が暗くなる場合がございます。
ソーラーパネル面は必ず建物や木々の影にならないような場所に設置し、**充分太陽が当たる南向き**に取り付けて下さい。

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。
※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。
※各期待寿命、及び無日照点灯目安（雨天・曇天時の点灯日数）はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。予めご了承ください。

■図面

