


MACHITO-SHINE




灯具寸法



平均光束角

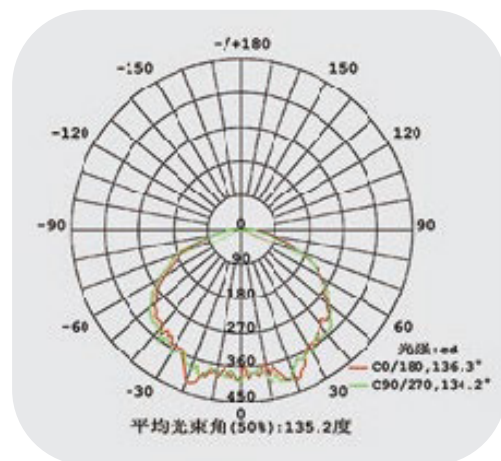

白色
(1735lm/6500K)

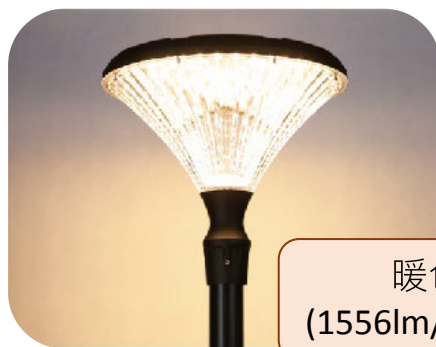

暖色
(1556lm/3000K)

Come from nature, Light up the future.
～自然の力で未来を明るく～



株式会社シゲンソーラー
東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757
E-mail: support@sigensolar.co.jp

オフィシャル HP



sigensolar.co.jp

■製品仕様

仕 様		MACHITO-SHINE
LED照明	明るさ（最大）	1556LM(暖色)、1735LM(白色)
	消費電力（最大）	12W
	色温度	3000K(暖色) 、 6500K（白色）
	LED照明寿命	約50000時間（1日10時間点灯で約14年）
	照明部材質	アルミニウム合金
ソーラー パネル	定格出力	25W
	タイプ	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様（強化ガラス）
	期待寿命	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	蓄電容量	96Wh
	期待寿命	約7～8年（2000サイクル）
システム	点灯モード	日没から1時間100%点灯→3時間70%点灯 →3時間50%点灯→5時間20%点灯
	無日照点灯目安	2～3日
本体 （照明部）	寸法	530mm×80mm×H490mm
	重 量	6.85kg
	防塵・防雨	IP65
設置環境	環境温度	-25℃～+50℃
	日照時間	平均 7 時間以上/日
保証期間		1年

※日照環境によるバッテリーの充電不足が原因で、点灯時間が短くなる、照度が暗くなる場合がございます。
ソーラーパネル面は必ず建物や木々の影にならないような場所に設置し、**充分太陽が当たる南向き**に取り付けて下さい。

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。
※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。
※各期待寿命、及び無日照点灯目安（雨天・曇天時の点灯日数）はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。予めご了承ください。

